




Produktmerkmale

- zum Anschluss an die KEMPER-Leckagesteuerung
- zur direkten Überwachung von Wasserleckagen ab 0,5 mm Wasserfilm
- Befestigungsloch 4 mm für die Boden oder Wandbefestigung

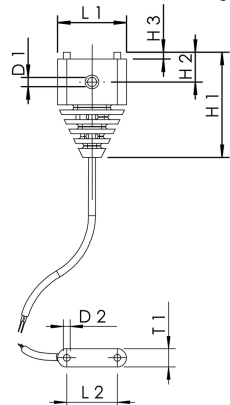

Bestellnr.	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kg
6200000100	4	3	46	13	3	30	22	8	0,04