




Atributy výrobku

- Automatický jemný regulační ventil pro hydraulické vyvážení nejmenších cirkulačních okruhů od kv-min 0,05
- automatický cirkulační regulační ventil, k hydraulickému vyvážení cirkulačních větví, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- termostatická regulační jednotka
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- Vnitřní závit
- Zakončovací krytka pro veřejné budovy, pochromovaná s ovládáním na Imbus klíč 6
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

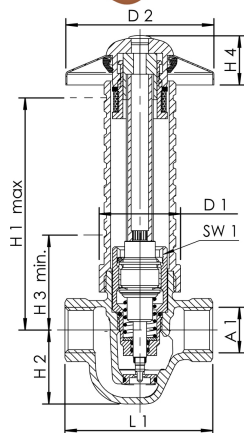

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- Rozsah regulace 62 °C - 64 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

| Obj.č. | DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | OK1 (mm) | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|------|
| 5406201500 | 15 | Rp 1/2 | 38.5 | 70 | 110 | 35 | 45 | 23.5 | 70 | 19 | 0.4 | 0.64 |

Příslušenství

- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
- UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00
- Nástrčný trubkový klíč SW19, Figur B5120 599 00
- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004

Náhradní díly

- Obslužné vřeteno pro ventily pod omítku UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- Regulieroberteil 62-64 °C für ETA-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur E0109 540 01