




Atributy výrobku

- k připojení na kontrolu těsnosti KEMPER
- k přímému sledování úniků vody od vrstvy vody 0,5 mm
- upevňovací otvor 4 mm k upevnění na podlahu nebo na stěnu

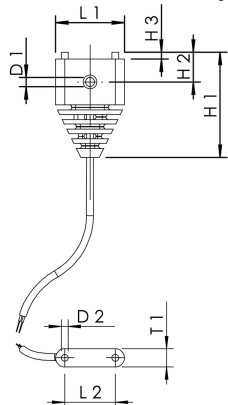

Obj.č.	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kg
6200000100	4	3	46	13	3	30	22	8	0.04