




### Atributy výrobku

- pasuje na všechny armatury s vypouštěcí ucpávkou
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- EPDM-sedlové těsnění

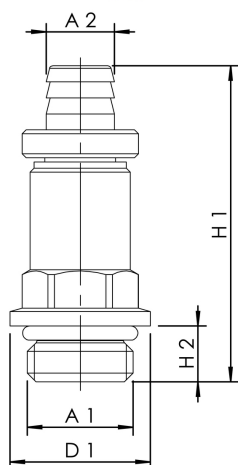

### Technické údaje

- max. Provozní teplota 110 °C

Obj.č.	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
J71091700000600	8	15-50	15-25	G 1/4	8.5	17.5	39.5	7	0.03