




Produktmerkmale

- passend für Freistrom-Absperrventile mit Flanschanschluss z. B. Figur 135 (in DN 65 und DN 80 baugleich mit E010117302065KP bzw. E010117302080KP)
- inkl. EPDM-Oberteildichtung
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung

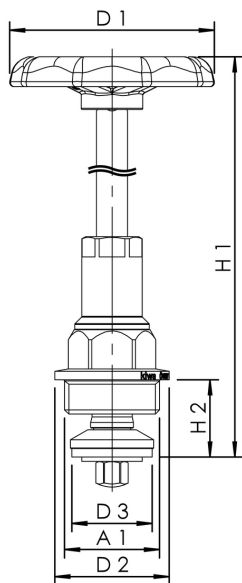

Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- für Ventile nach DIN 3502

Bestellnr.	für DN	kg
E010913502015KP	15	0,19
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,6
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,8