




Produktmerkmale

- z. B. passend für Figur 173, 183 und 190
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- DN 65 und DN 80 für Ventile ab Baujahr 1991

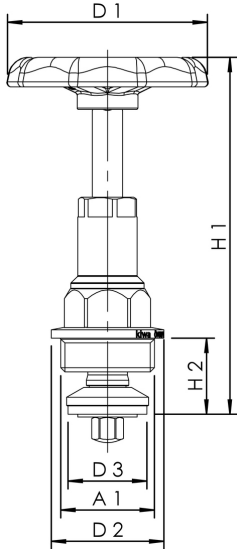

Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- für Ventile nach DIN 3502

Bestellnr.	für DN	kg
E010917302015KP	15	0,18
E010917302020KP	20	0,2
E010917302025KP	25	0,35
E010117302040KP	40	0,55
E010917302032KP	32	0,51
E010117302050KP	50	0,86
E010117302065KP	65	1,63
E010117302080KP	80	1,96