




Produktmerkmale

- passend für Figur 173
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung

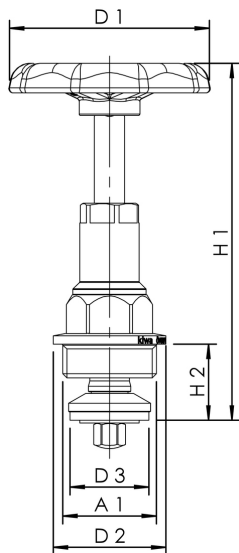

Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- für Ventile nach DIN 3502

| Bestellnr. | für DN | kg |
|-----------------|--------|------|
| E010118302080KP | 80 | 2,01 |