




Caractéristique du produit

- convient aux robinets d'arrêt à passage intégral avec raccord à bride par ex. figure 135 (en DN 65 et DN 80 de construction identique à E010117302065KP ou E010117302080KP)
- y compris joint de partie supérieure en EPDM
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- étanchéité de broche sans entretien avec joint à lèvres EPDM, remplacement possible sous pression
- joint de siège en EPDM

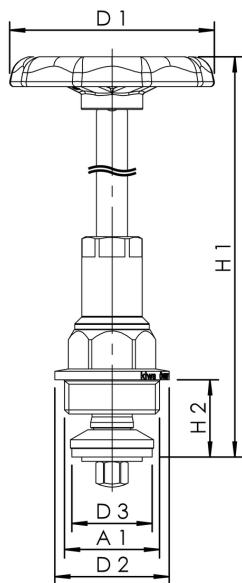

Normes et homologations

- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- pour les soupapes selon la norme DIN 3502

Réf.	Pour DN	kg
E010913502015KP	15	0,19
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,6
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,8