




caratteristiche del prodotto

- per il collegamento al controllo antiperdite KEMPER
- per il controllo diretto delle perdite d'acqua da 0,5 mm di film d'acqua
- foro di fissaggio 4 mm per il fissaggio a pavimento o a parete

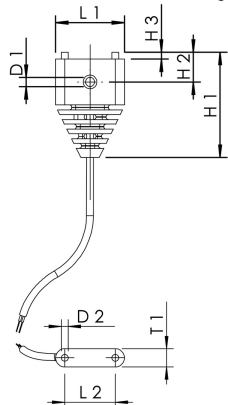

N. d'ordine	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kg
6200000100	4	3	46	13	3	30	22	8	0,04