




### caratteristiche del prodotto

- per es. adatto per articolo 160 e articolo 193
- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- dispositivo blocca-riflusso con molla di chiusura in acciaio inox

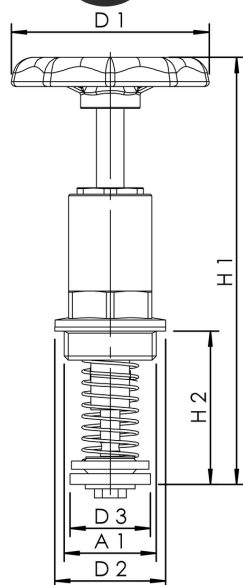

### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502 / secondo disposizioni DIN EN 13959

N. d'ordine	per DN	adatto per articolo	kg
E010116001015KP	15	160, 193 e 137	0,2
E010116001020KP	20	160, 193 e 137	0,28
E010116001025KP	25	160, 193 e 137	0,46
E010116001032KP	32	160, 193 e 137	0,54
E010116001040KP	40	160, 193 e 137	0,63
E010116001050KP	50	160 e 193	0,84
E010116000065KP	65	160 e 137	2,09
E010116000080KP	80	160 e 137	2,59
E010116000100KP	100	160 e 137	3,04