




caratteristiche del prodotto

- adatto per valvole di chiusura a flusso libero con attacco a flangia per es. articolo 135 (in DN 65 e DN 80 costruzione identica a E010117302065KP o E010117302080KP)
- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante, sostituibile sotto pressione
- guarnizione della sede in EPDM

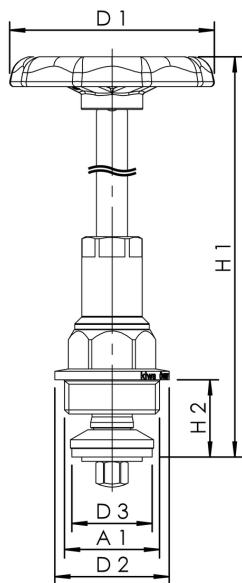

norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502

N. d'ordine	per DN	kg
E010913502015KP	15	0,19
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,6
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,8