




caratteristiche del prodotto

- adatto per valvole di chiusura a flusso libero con attacco a flangia per es. articolo 135
- incl. guarnizione parte superiore in EPDM
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante, sostituibile sotto pressione
- guarnizione della sede in EPDM

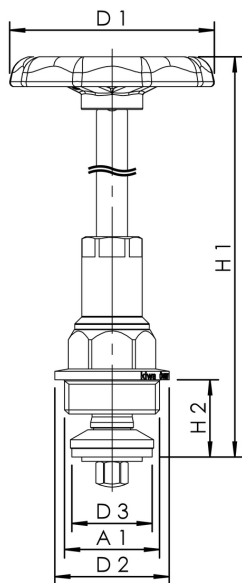

norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502

| N. d'ordine | per DN | kg |
|-----------------|--------|-------|
| E010913502015KP | 15 | 0,21 |
| E010913502020KP | 20 | 0,23 |
| E010913502025KP | 25 | 0,38 |
| E010913502032KP | 32 | 0,54 |
| E010113502040KP | 40 | 0,60 |
| E010113502050KP | 50 | 0,92 |
| E010113500100KP | 100 | 3,27 |
| E010113500125KP | 125 | 10,11 |
| E010113500150KP | 150 | 15,80 |