




### caratteristiche del prodotto

- per es. adatto per articolo 173, 183 e 190
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante, sostituibile sotto pressione
- guarnizione della sede in EPDM
- DN 65 e DN 80 per valvole dall'anno di costruzione 1991

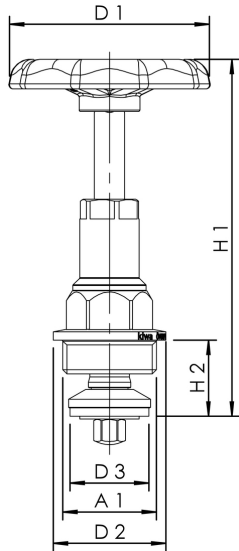

### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502

N. d'ordine	DN	per DN	kg
E010917302015KP		15	0,18
E010917302020KP	20	20	0,20
E010917302025KP		25	0,35
E010117302040KP		40	0,55
E010917302032KP		32	0,51
E010117302050KP		50	0,86
E010117302065KP		65	1,63
E010117302080KP		80	1,96