




### caratteristiche del prodotto

- per es. adatto per articolo 173, 183 e 190
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante, sostituibile sotto pressione
- guarnizione della sede in EPDM
- DN 65 e DN 80 per valvole dall'anno di costruzione 1991

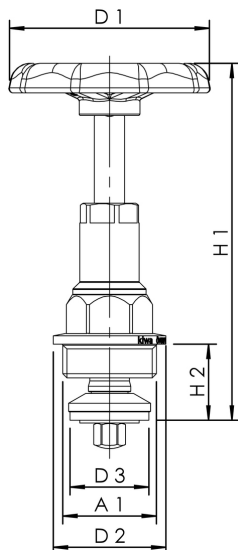

### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- per valvole secondo DIN 3502

N. d'ordine	per DN	kg
E010917302015KP	15	0,18
E010917302020KP	20	0,2
E010917302025KP	25	0,35
E010117302040KP	40	0,55
E010917302032KP	32	0,51
E010117302050KP	50	0,86
E010117302065KP	65	1,63
E010117302080KP	80	1,96