




Productkenmerken

- voor monstername van drinkwater, vaststellen van microbiologische parameters volgens de drinkwaterwet- en -regelgeving
- voor het eenvoudig achteraf inbouwen aan de uitgang van de hoekstopkraan
- past op hoekstopkranen met uitgaande leiding 10 mm naar het tappunt
- steriliseerbare en draaibare rvs-tuit
- afsluiter geheel verchromd
- PTFE-afdichting zitting
- ingang 10 x 1,25 leiding, uitgang 3/8" buitendraad met trekvraste conische draad van messing met lengtecompensatie
- afsluitbaar met inbussleutel 5 mm
- van messing, oppervlak verchromd
- vrij van dode ruimtes
- incl. inbussleutel

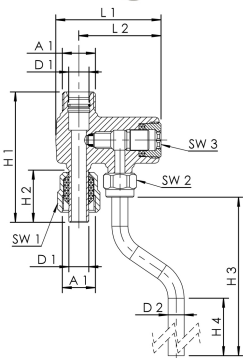

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- DIN 50930-6

Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 | kg |
|------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|------|
| 1880001000 | 10 | G 3/8 | 10 | 8 | 65 | 26 | 153,5 | 110,5 | 52,5 | 41 | 19 | 15 | 5 | 0,29 |

Reserveonderdelen

- Tuit monsternamekraan voor hoekstopkraan, figuur 188 99 002
- Keerklep patroon monsternamekraan voor hoekstopkraan, figuur 188 99 001