




Productkenmerken

- passend voor stopkranen met flenzenaansluiting, bijv. figuur 135
- incl. bovendelafdichting van EPDM
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting

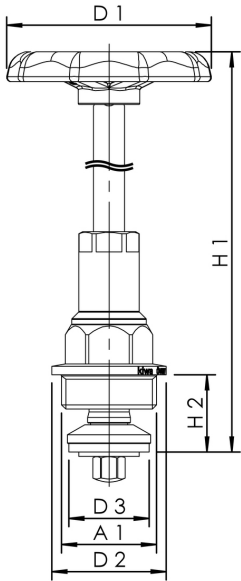

Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- voor afsluiters overeenkomstig DIN 3502

Bestelnr.	voor DN	kg
E010913502015KP	15	0,21
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,60
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	1,99
E010113502080KP	80	2,70
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,80