




Productkenmerken

- passend voor stopkranen met flenzenaansluiting, bijv. figuur 135 (in DN 65 en DN 80, identieke constructie als E010117302065KP resp. E010117302080KP)
- incl. bovendelafdichting van EPDM
- met het medium in contact komende metalen delen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting

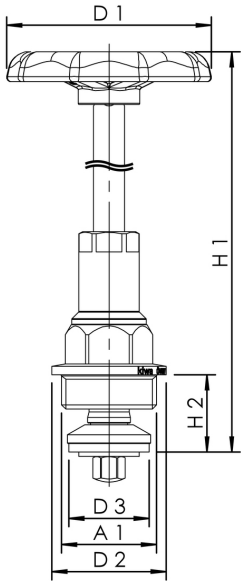

Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- voor afsluiters overeenkomstig DIN 3502

Bestelnr.	voor DN	kg
E010913502015KP	15	0,19
E010913502020KP	20	0,23
E010913502025KP	25	0,38
E010913502032KP	32	0,54
E010113502040KP	40	0,6
E010113502050KP	50	0,92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3,27
E010113500125KP	125	10,11
E010113500150KP	150	15,8