


Atributy výrobku

- vhodné pro Figuru 162, 164, 169, 195
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- včetně těsnění horního dílu EPDM
- Zpětná klapka s nerezovou pružinou

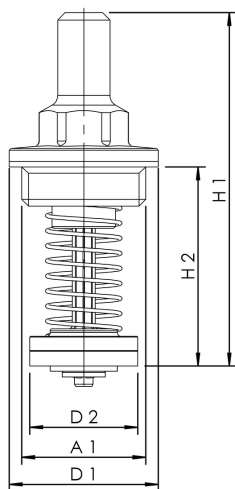

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- pro ventily podle DIN 3502 / podle DIN EN 13959 - osvědčení

Obj.č.	pro DN	kg
E010116200015KP	15	0.08
E010116200020KP	20	0.14
E010116200025KP	25	0.25
E010116200032KP	32	0.31
E010116200040KP	40	0.42
E010116200050KP	50	0.61
E010116200080KP	80	1.65