




Atributy výrobku

- vhodné pro uzavírací ventily volného proudu s přírubovým připojením např. Figura 135 (v DN 65 a DN 80 konstrukčně shodné s E010117302065KP resp. E010117302080KP)
- včetně těsnění horního dílu EPDM
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění

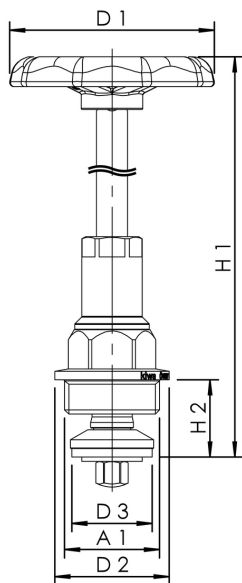

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- pro ventily podle DIN 3502

Obj.č.	pro DN	kg
E010913502015KP	15	0.19
E010913502020KP	20	0.23
E010913502025KP	25	0.38
E010913502032KP	32	0.54
E010113502040KP	40	0.6
E010113502050KP	50	0.92
E010113502065KP	65	0
E010113502080KP	80	0
E010113500100KP	100	3.27
E010113500125KP	125	10.11
E010113500150KP	150	15.8