


### Produktmerkmale

- passend für Figur 162, 164, 169, 195
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- inkl. EPDM-Oberteildichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder

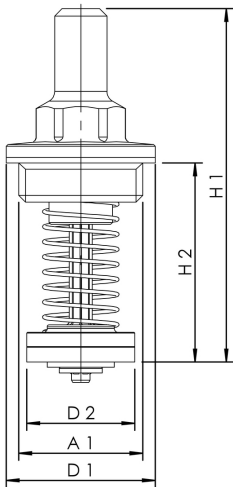

### Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- für Ventile nach DIN 3502 / gem. DIN EN 13959-Bestimmungen

Bestellnr.	für DN	kg
E010116200015KP	15	0,08
E010116200020KP	20	0,14
E010116200025KP	25	0,25
E010116200032KP	32	0,31
E010116200040KP	40	0,42
E010116200050KP	50	0,61
E010116200080KP	80	1,65