




Caractéristique du produit

- convient par ex. aux figures 173, 183 et 190
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- étanchéité de broche sans entretien avec joint à lèvres EPDM, remplacement possible sous pression
- joint de siège en EPDM
- DN 65 et DN 80 pour les soupapes à partir de l'année de fabrication 1991

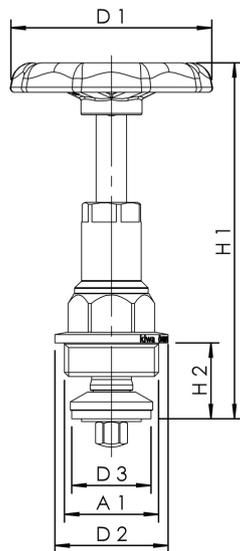

Normes et homologations

- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- pour les soupapes selon la norme DIN 3502

Réf.	Pour DN	kg
E010917302015KP	15	0,18
E010917302020KP	20	0,2
E010917302025KP	25	0,35
E010117302040KP	40	0,55
E010917302032KP	32	0,51
E010117302050KP	50	0,86
E010117302065KP	65	1,63
E010117302080KP	80	1,96