




Caractéristique du produit

- convient par ex. aux figures 173, 183 et 190
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- étanchéité de broche sans entretien avec joint à lèvres EPDM, remplacement possible sous pression
- joint de siège en EPDM
- DN 65 et DN 80 pour les soupapes à partir de l'année de fabrication 1991

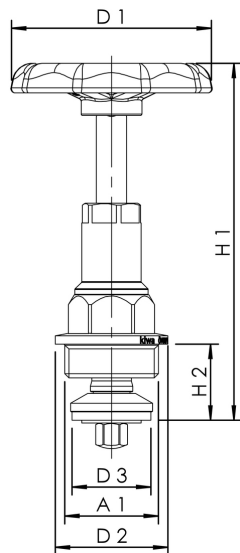

Normes et homologations

- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- pour les soupapes selon la norme DIN 3502

Réf.	DN	Pour DN	kg
E010917302015KP		15	0,18
E010917302020KP	20	20	0,20
E010917302025KP		25	0,35
E010117302040KP		40	0,55
E010917302032KP		32	0,51
E010117302050KP		50	0,86
E010117302065KP		65	1,63
E010117302080KP		80	1,96