


### Productkenmerken

- passend voor figuur 162, 164, 169, 195
- met het medium in contact komende metalen delen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- incl. bovendeeleafdichting van EPDM
- keerklep met sluitveer van rvs

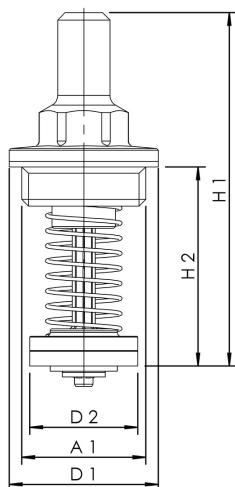

### Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- voor afsluiters overeenkomstig DIN 3502 / vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959

Bestelnr.	voor DN	kg
E010116200015KP	15	0,08
E010116200020KP	20	0,14
E010116200025KP	25	0,25
E010116200032KP	32	0,31
E010116200040KP	40	0,42
E010116200050KP	50	0,61
E010116200080KP	80	1,65